



Distribuição de equipamentos, consertos, produtos e acessórios voltados para o segmento de soldagem e indústrias em geral.



oxímig[®]

Tecnologia em Solda e Corte

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2012

9º EDIÇÃO



oxímig

Fundação 1978



WWW.OXIMIG.COM.BR

Participação FEIMEC 2022



TIG**PÁGINA.**

TOCHAS TIG / ACESSÓRIOS

04-08

CONSUMÍVEIS TIG

09-10

MIG/MAG

TOCHAS MIG/MAG

11

CONSUMÍVEIS MIG/MAG

12-13

TOCHAS MIG/MAG ESPECIAL

14-16

EURO CONECTOR PARA MAQUINA MIG/MAG

17

LINHA DE REPOSIÇÃO - ALIMENTADOR DE ARAME - MIG

18

GRAFITE

TOCHA GRAFITE

19

ARCO SUBMERSO

ARCO SUBMERSO

20

LINHA OXICORTE / AQUECIMENTO

LINHA OXICORTE / AQUECIMENTO

21-25

ACESSÓRIOS DE SOLDA

ACESSÓRIOS DE SOLDA

26-28

AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA

AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA

29-33

EQUIPAMENTOS “LANÇAMENTOS”

EQUIPAMENTOS “LANÇAMENTOS”

34

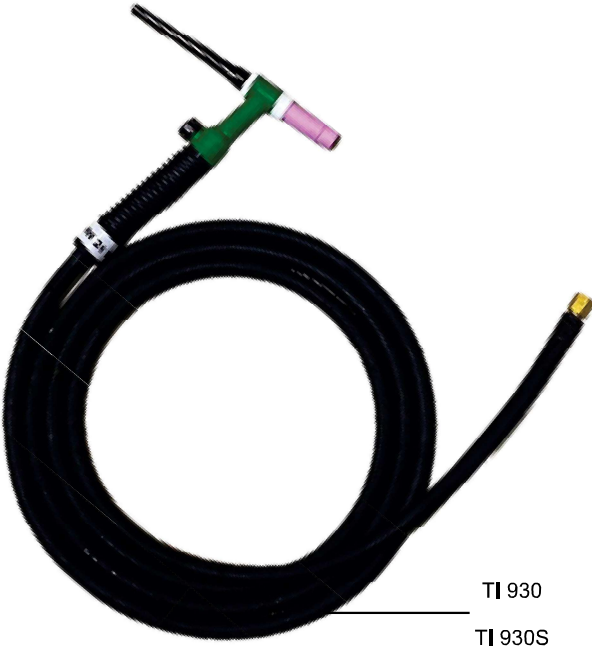
Estão em conformidade com a IEC 60974-7

TN 12 	WA 010 (WP-9)	TN 17V 	WA 013 (WP-17V)
	Capacidade DC: 110A AC: 95A		Capacidade DC: 140A AC: 125A Corpo Tocha c/ Válvula
TN 12V 	WA 014 (WP-9V)	TN 17F 	WA 020 (WP-17F)
	Capacidade DC: 110A AC: 95A Corpo Tocha c/ Válvula		Capacidade DC: 140A AC: 125A Corpo Tocha Flexível
TN 12F 	TA 079 (WP-9F)	TN 17VF 	TA 043 (WP-17FV)
	Capacidade DC: 110A AC: 95A Corpo Tocha Flexível		Capacidade DC: 140A AC: 125A Corpo Tocha Flexível c/ Válvula
TN 12FV 	TA 036 (WP-9FV)	HW 26 	Código Importado TA 087 (WP-26) Código Nacional TA 016 (HW 26 - Verde)
	Capacidade DC: 110A AC: 95A Corpo Tocha Flexível c/ Válvula		Capacidade DC: 160A AC: 140A
TN 12R 	TA 007 (WP-9P)	HW 26V 	Código Importado TA 006 (WP-26V) Código Nacional TA 017 (HW 26V - Verde)
	Capacidade DC: 110A AC: 95A Tocha Reta		Capacidade DC: 160A AC: 140A Corpo Tocha c/ Válvula
TN 17 	WA 011 (WP-17)	HW 26F 	TA 093 (WP-26F)
	Capacidade DC: 140A AC: 125A		Capacidade DC: 160A AC: 140A Corpo Tocha Flexível

Estão em conformidade com a IEC 60974-7

HW 26VF  TP 919	TA 024 (WP-26FV) Capacidade DC: 160A AC: 140A Corpo Tocha Flexível c/ Válvula	TW 350 	Código Importado TA 008 (WP-18) Código Nacional TA 013 (TW 350) Capacidade DC: 320A AC: 240A
HW 26R 	TA 086 (WP-26R) Capacidade DC: 160A AC: 140A Corpo Tocha Reta	TW 350V  TP 919	TA 004 (WP-18V) Capacidade DC: 320A AC: 240A Corpo Tocha c/ Válvula
TW 21 	WA 015 (WP-20) Capacidade DC: 220A AC: 200A	TW 350F 	TA 002 (WP-18F) Capacidade DC: 320A AC: 240A Corpo Tocha Flexível
TW 21V  TP 925	TA 089 (WP-20V) Capacidade DC: 220A AC: 200A Corpo Tocha c/ Válvula	TW 350R 	TA 088 (WP-18P) TA 092 (WP-18P) - MAIOR Capacidade DC: 320A AC: 240A Corpo Tocha Reta
TW 21F 	TA 059 (WP-20F) Capacidade DC: 220A AC: 200A Corpo Tocha Flexível	TW 500 	WA 012 (WP-12) Capacidade DC: 500A AC: 420A
TW 21R 	TA 009 (WP-20P) Capacidade DC: 220A AC: 200A Corpo Tocha Reta	TW 425R 	TA 084 (WP-27A) Capacidade DC 390A AC: 300A
TW 350VF  TP 919	TA 003 (WP-18F) Capacidade DC: 320A AC: 240A Corpo Tocha Flexível c/ Válvula	TW 430 	TA 027 (TW 430) Capacidade DC: 390A AC: 300A

TOCHA TIG HW26V IMPORTADA

		DESCRIÇÃO	CÓDIGO
 Tocha sem engate TI 930 TI 930S	Opções de Engate TM 796  WM 851  WM 852 	TOCHA TIG HW26V 3,5M S/ ENGATE	TI 930
		TOCHA TIG HW26V 3,5M S/ ENGATE (MASTER)	TI 930S
		TOCHA TIG HW26V 3,5M C/ ADAPTADOR OLHAL	TI 939
		TOCHA TIG HW26V 3,5M C/ ADAPTADOR OLHAL (MASTER)	TI 939S
		TOCHA TIG HW26V 3,5M C/ ENGATE RÁPIDO 9MM	TI 941
		TOCHA TIG HW26V 3,5M C/ ENGATE RÁPIDO 9MM (MASTER)	TI 941S
		TOCHA TIG HW26V 3,5M C/ ENGATE RÁPIDO 13MM	TI 942
		TOCHA TIG HW26V 3,5M C/ ENGATE RÁPIDO 13MM (MASTER)	TI 942S

Estão em conformidade com a IEC 60974-7

TOCHA TIG HW26V NACIONAL

		DESCRIÇÃO	CÓDIGO
 Tocha sem engate TI 830	Opções de Engate TM 816  WM 851  WM 852 	TOCHA TIG HW26V 3,5M S/ ENGATE	TI 830
		TOCHA TIG HW26V 3,5M C/ ADAPTADOR OLHAL NACIONAL	TI 835
		TOCHA TIG HW26V 3,5M C/ ENGATE RÁPIDO 9MM NACIONAL	TI 837
		TOCHA TIG HW26V 3,5M C/ ENGATE RÁPIDO 13MM NACIONAL	TI 838

Estão em conformidade com a IEC 60974-7

TOCHA TIG TW350 IMPORTADA

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	TOCHA TIG TW350 3,5M C/ CAPA ADAPTADOR OLHAL IMPORTADA	TI 465
	TOCHA TIG TW350 3,5M C/ CAPA ENGATE RÁPIDO 9MM IMPORTADA	TI 947
	TOCHA TIG TW350 3,5M C/ CAPA ENGATE RÁPIDO 13MM IMPORTADA	TI 948

Estão em conformidade com a IEC 60974-7

TOCHA TIG TW350 NACIONAL

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	TOCHA TIG TW350 3,5M C/ BORRACHA ADAPTADOR OLHAL NACIONAL	TI 435
	TOCHA TIG TW350 3,5M C/ RASPA ADAPTADOR OLHAL NACIONAL	TI 436

Estão em conformidade com a IEC 60974-7

TOCHAS TIG - ESPECIAL



TOCHAS TIG "TR" (PUNHO ERGONÔMICO)

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	TR 350W - US 3,5M TR 350W - US 7,0M	TI 230 TI 231
	TR 26 - US 3,5M TR 26 - US 7,0M TR 26 - ER13mm 3,5M TR 26 - ER13mm 7,0M	TI 315 TI 316 TI 359 TI 360
	TR 12 - ER9mm 3,5M TR 12 - ER9mm 7,0M	TI 132 TI 133
	TR 17 - ER9mm 3,5M TR 17 - ER9mm 7,0M	TI 220 TI 221
	TR 21W - US 3,5M TR 21W - US 7,0M	TI 183 TI 184






Estão em conformidade com a IEC 60974-7

ACESSÓRIOS - TIG







ADAPTADORES P/ TOCHAS TIG

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	Adaptador Rosca Esquerda Grande 7/8"	TM 772		Adaptador Rosca Esquerda Pequeno 7/8"	TM 774
	Adaptador Rosca Direita Grande 7/8"	TM 773		Conector U.S. Adaptador Olhal	TM 796
	Adaptador Rosca Direita Pequeno 7/8"	TM 775		Adaptador completo olhal 7/8" Rosca direita	TM 816
	Conexão com rosca para olhal	MM 963		Adaptador completo olhal 7/8" Rosca esquerda	TM 817
	Porca rosca direita 7/8"	TM 815		Engate Rápido c/ Entrada de Gás (Ø9,0mm)	WM 774
	Porca rosca esquerda 7/8"	MM 944			
	Engate Rápido (Ø13mm) Completo	WM 852		Engate Rápido (Ø9mm) Completo	WM 851
	Engate Rápido c/ Gás central (Ø13,0mm)	WM 779		Conector de Engate Rápido p/ Tocha TIG 13mm	MO 951
	Conector de Engate Rápido p/ Tocha TIG 9mm	MO 952		Kit para Engate Rápido 13mm p/ mangueira 6mm	WM 845




PINÇAS

	TOCHAS	Ø (mm)	CÓDIGO
	TN 12	1.6	TC 201 (13N22)
	TN 12V	2.4	TC 202 (13N23)
	TN 12R	3.2	TC 203 (13N24)
	TW 21		
	TW 21R		
	HW 26	1.6	TC 211 (10N23)
	HW 26V	2.4	TC 212 (10N24)
	TN 17	3.2	TC 213 (10N25)
	TN 17V	4.0	TC 214 (54N20)
	TW 350		
	TW 350V		
	TW 350R		
	TW500	1.6	TC 231 (85Z14)
		2.4	TC 232 (85Z15)
		3.2	TC 233 (85Z16)
		4.0	TC 234 (85Z17)
	TW 430	1.6	TC 246
		2.4	TC 245
		3.2	TC 244
		4.0	TC 243





BOCAIS

	TOCHAS	Ø (mm)	CÓDIGO
 32mm	TW 500 TW 430	6,5 (n°4) 8,0 (n°5) 9,5 (n°6) 11,0 (n°7) 12,5 (n°8) 19,0 (n°12)	TE 450 (14N57) TE 451 (14N58) TE 452 (14N59) TE 453 (14N60) TE 454 (14N61) TE 457 (14N62)
 29,5mm	TN 12 TN 12V TN 12R TW 21 TW 21R	6,5 (n°4) 8,0 (n°5) 9,5 (n°6) 11,0 (n°7) 12,5 (n°8) 16,0 (n°10)	TE 420 (13N08) TE 421 (13N09) TE 422 (13N10) TE 423 (13N11) TE 424 (13N12) TE 425 (13N14)
 48mm	HW 26 HW 26V TN 17 TN 17V TW 350 TW 350V TW 350R	6,5 (n°4) 8,0 (n°5) 9,5 (n°6) 11,0 (n°7) 12,5 (n°8) 16,0 (n°10) 19,0 (n°12)	TE 430 (10N50) TE 431 (10N49) TE 432 (10N48) TE 433 (10N47) TE 434 (10N46) TE 435 (10N45) TE 436 (10N44)
	TOCHAS	(Ø mm) - L	CÓDIGO
 76mm	HW 26 HW 26V TN 17 TN 17V TW 350 TW 350V TW 350R	8,0 (5L) 10,0 (6L) 11,0 (7L)	TE 470 (10N49L) TE 471 (10N48L) TE 472 (10N47L)
 48mm	TN 12 TN 12V TN 12R TW 21 TW 21R	5,0 (3L) 7,0 (4L) 8,0 (5L) 10,0 (6L)	TE 473 (A796F70) TE 474 (A796F71) TE 475 (A796F72) TE 476 (A796F73)
 44mm	Bocal de encaixe TIG	8,0 (n°5) 9,5 (n°6) 11,0 (n°7) 12,5 (n°8) 14,3 (n°9)	TE 520 (131-00) TE 521 (132-00) TE 522 (133-00) TE 523 (134-00) TE 524 (135-00)




DIFUSORES / INTERRUPTORES

	TOCHAS	COMP (mm)	CÓDIGO
	TN 12	1.6	TB 051 (13N27)
	TN 12V	2.4	TB 052 (13N28)
	TN 12R	3.2	TB 053 (13N29)
	TW 21		
	HW 26	1.6	TB 061 (10N31)
	HW 26V	2.4	TB 062 (10N32)
	TN 17	3.2	TB 063 (10N28)
	TW 350	4.0	TB 064 (406488)
	TW 500	1.6 - 5.0	TB 085 (11WP65)
		SW 1	INTERRUPTOR MJ 679
		K 01	ACIONADOR TG 544




CAPAS DE ELETRODO

	TOCHAS	TAMANHO	CÓDIGO
	TN 12	Longa	TF 502 (41V24)
	TN 12V	Média	TF 501 (41V35)
	TW 21	Curta	TF 500 (41V33)
	HW 26	Longa	TF 505 (57Y02)
	HW 26V	Média	TF 524
	TN 17	Curta	TF 503 (57Y04)
	TN 17V		
	TW 350		
	TW 350V		
	TW 500	Longa	TF 507 (56Y44)
		Curta	TF 506 (56Y45)
	TW 430	Longa	TF 508
		Curta	TF 509




CONSUMÍVEIS TIG TW 21 / TN 12

				
ELETRODO	PINÇA	DIFUSOR DE GÁS LENS	ISOLADOR	BOCAL DE CERÂMICA
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO - mm - n°
1,6mm	TC 201	TB 100 (45V43)	TD 400	TE 466 - 6,5mm (n°4) (53N58)
2,4mm	TC 202	TB 101 (45V44)		TE 467 - 8,0mm (n°5) (53N59)
3,2mm	TC 203	TB 102 (45V45)		TE 468 - 9,5mm (n°6) (53N60)
				TE 469 - 11,0mm (n°7) (53N61)




CONSUMÍVEIS TW 350 / HW 26 / TN 17 (LEVE)

				
ELETRODO	PINÇA	DIFUSOR DE GÁS LENS	ISOLADOR	BOCAL DE CERÂMICA
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO - mm - n°
1,6mm	TC 211	TB 106 (45V25)	TD 408	TE 440 - 6,5mm (n°4) (53N18)
2,0mm	TC 215			TE 441 - 8,0mm (n°5) (54N17)
2,4mm	TC 212	TB 107 (45V26)		TE 442 - 9,5mm (n°6) (54N16)
3,2mm	TC 213	TB 108 (45V27)		TE 443 - 11,0mm (n°7) (54N15)
4,0mm	TC 214	TB 109 (45V28)		TE 444 - 12,5mm (n°8) (54N14)
				TE 445 - 19,0mm (n°12)

CONSUMÍVEIS TW 350 / HW 26 / TN 17 (PESADO)

				
ELETRODO	PINÇA	DIFUSOR DE GÁS LENS	ISOLADOR	BOCAL DE CERÂMICA
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO - mm - n°
1,6mm	TC 211	TB 120	TD 407	TE 458 - 9,5mm (n°6) (57N75)
2,0mm	TC 215			TE 459 - 12,5mm (n°8) (57N74)
2,4mm	TC 212	TB 121		TE 460 - 16,0mm (n°10) (53N88)
3,2mm	TC 213	TB 124		TE 461 - 19,0mm (n°12) (53N87)
4,0mm	TC 214	TB 125		

CONSUMÍVEIS TW 500

				
ELETRODO	PINÇA	DIFUSOR DE GÁS LENS	ISOLADOR	BOCAL DE CERÂMICA
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO - mm - n°
1,6mm	TC 231		TD 406	TE 458 - 9,5mm (n°6) (57N75)
2,4mm	TC 232			TE 459 - 12,5mm (n°8) (57N74)
3,2mm	TC 233	TB 150		TE 460 - 16,0mm (n°10) (53N88)
4,0mm	TC 234	TB 151		TE 461 - 19,0mm (n°12) (53N87)
5,0mm	TC 235	TB 152		

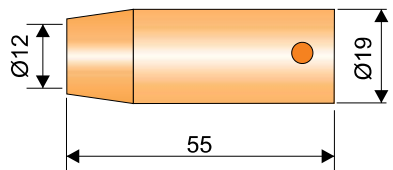



N.B.: Características técnicas sujeitas a modificação sem prévio aviso

Estão em conformidade com a IEC 60974-7

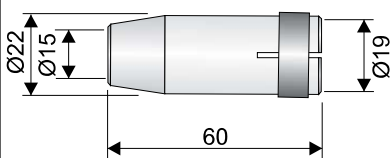



PLUS 15 	Refrigeração: Natural Arame(mm): 0,8-1,0 Capacidade 180 @ 60% CO2 160 @ 60% Argônio /Misturas	SBME 150  SBME 116 	Refrigeração: Natural Arame(mm): 0,8-1,0 Capacidade 180 @ 60% CO2 160 @ 60% Argônio /Misturas
PLUS 24 	Refrigeração: Natural Arame(mm): 0,8-1,2 Capacidade 250 @ 60% CO2 220 @ 60% Argônio /Misturas	SBME 125 	Refrigeração: Natural Arame(mm): 0,8-1,2 Capacidade 250 @ 60% CO2 220 @ 60% Argônio /Misturas
PLUS 26 	Refrigeração: Natural Arame(mm): 0,8-1,2 Capacidade 290 @ 60% CO2 260 @ 60% Argônio /Misturas	SBME 135 	Refrigeração: Natural Arame(mm): 0,8-1,2 Capacidade 300 @ 60% CO2 260 @ 60% Argônio /Misturas
PLUS 36 	Refrigeração: Natural Arame(mm): 0,8-1,6 Capacidade 360 @ 60% CO2 330 @ 60% Argônio /Misturas	SBME 350 	Refrigeração: Natural Arame(mm): 0,8-1,6 Capacidade 360 @ 60% CO2 330 @ 60% Argônio /Misturas
PLUS 502W 	Refrigeração: Água Arame(mm): 0,8-2,4 Capacidade 500 @ 60% CO2 450 @ 60% Argônio /Misturas	SBME 235 	Refrigeração: Natural Arame(mm): 0,8-1,2 Capacidade 300 @ 60% CO2 260 @ 60% Argônio /Misturas
RSWE 500 	Refrigeração: Água Arame(mm): 0,8-2,4 Capacidade 500 @ 60% CO2 450 @ 60% Argônio /Misturas	SBME 450 	Refrigeração: Natural Arame(mm): 0,8-1,6 Capacidade 390 @ 60% CO2 370 @ 60% Argônio /Misturas
SBME 551W 	Refrigeração: Água Arares(mm): 0,8-2,4 Capacidade 500 @ 60% CO2 450 @ 60% Argônio /Misturas	SBME 470 	Refrigeração: Natural Arame(mm): 0,8-2,4 Capacidade 490 @ 60% CO2 460 @ 60% Argônio /Misturas

CONSUMÍVEIS - MIG/MAG

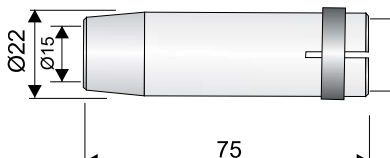



CONSUMÍVEIS MIG/MAG SBME150/PLUS15

Bocal	Bico	Mola	Porta Bico	Isolador
				
ME 630	XA 011 0,8mm	XK 690	XB 405	XR 861

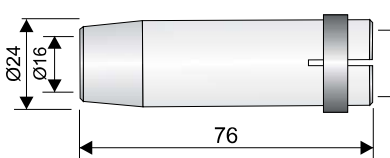



CONSUMÍVEIS MIG/MAG SBME116

Bocal	Bico	Porta Bico	Isolador
			
ME 510	MA 010 1,0mm	MB 400	MC 440

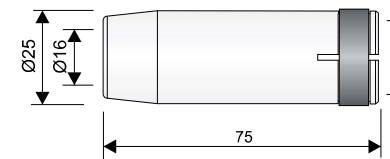



CONSUMÍVEIS MIG/MAG SBME125

Bocal	Bico	Porta Bico	Isolador
			
ME 511	MA 022 1,0mm	MB 401	MC 440

CONSUMÍVEIS MIG/MAG SBME135




Bocal	Bico	Porta Bico	Isolador
			
ME 513	MA 023 1,2mm	MB 402	MC 441

CONSUMÍVEIS MIG/MAG SBME350/RSWE500





Bocal	Bico	Porta Bico	Isolador
			
ME 518	MA 033 1,2mm	MB 403	MC 442

CONSUMÍVEIS - MIG/MAG





CONSUMÍVEIS MIG/MAG SBME235/450/470/551W

Bocal	Bico	Porta Bocal
		
ME 516	MA 063 1,2mm	MB 396





CONSUMÍVEIS MIG/MAG PLUS501W

Bocal	Bico	Difusor	Porta bico
			
ME 513	MA 063 1,2mm	MC 511	MB 600

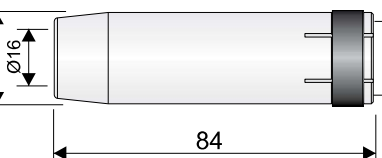



CONSUMÍVEIS MIG/MAG PLUS 24

Bocal	Bico	Porta Bico	Isolador
			
XE 518	MA 012 1,0mm	XB 406	XC 441

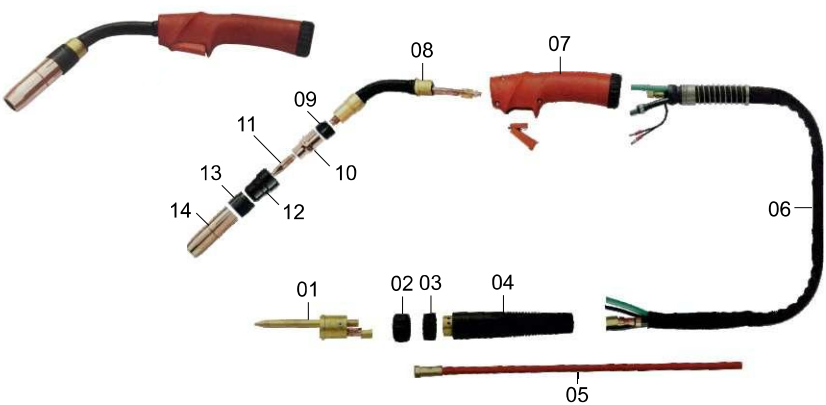
CONSUMÍVEIS MIG/MAG PLUS 26

Bocal	Bico	Porta Bico	Isolador
			
ME 513	MA 012 1,0mm	XB 402	XC 442

CONSUMÍVEIS MIG/MAG PLUS 36

Bocal	Bico	Porta Bico	Isolador
			
XE 513	MA 013 1,2mm	XB 403	XC 443

Tocha Refrigerada 5000

		DESCRIÇÃO	CÓDIGO
		Tocha Refrigerada 5000	XW 578
POSIÇÃO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO
01	EURO CONECTOR REFRIGERADO		MO 726
02	PORCA ACOPLADORA		MN 758
03	ANEL DE FIXAÇÃO		MG 548
04	PROTETOR TRASEIRO		MG 547
05	GUIA ESPIRAL 3,5M - 0,8/1,0 mm / GUIA ESPIRAL 3,5M - 1,2 mm		MP 590 / MP 591
06	CONJUNTO CABO REFRIGERADO 3,0 M		MM 561
07	PUNHO TOCHA MIG/MAG		MG 762
08	MICRO PISTOLA 45°		MF 160
09	ISOLADOR DIANTEIRO		MC 824
10	PORTA BICO DIFUSOR		MB 684
11	BICO DE CONTATO 1.0 mm - M10 / BICO DE CONTATO 1,2 mm - M10		MA 153 / MA 158
12	DIFUSOR DE GÁS		MC 825
13	SUPORTE DE FIXAÇÃO DO BOCAL		MD 558
14	BOCAL CÔNICO		ME 777

Estão em conformidade com a IEC 60974-7

Tochas para arame auto protegido

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	Tocha para arame auto protegido TSG 410	(Consultar departamento comercial)
	Tocha para arame auto protegido	MW 801

Estão em conformidade com a IEC 60974-7

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
 - Corrente - 400A @ 60% - Arame - 1,2 - 2,8mm sólido/Tubular - Refrigerada à água - Trabalho c/ gás ou s/ gás. - Defletor de calor para proteção das mãos do soldador.	TOCHA TSGE	MW 391
	TOCHA MIG PLUS 503W	MW 857

Estão em conformidade com a IEC 60974-7

	DESCRIÇÃO
	Tocha MIG/MAG modelo OTC / PANASONIC ANGULAR FIXA
	Tocha MIG/MAG modelo OTC / PANASONIC FLEXÍVEL CURTA
	Tocha MIG/MAG modelo OTC / PANASONIC FLEXÍVEL COM CONSUMÍVEIS OXIMIG
	Tocha MIG/MAG modelo OTC / PANASONIC FLEXÍVEL LONGA

Estão em conformidade com a IEC 60974-7

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	TOCHA ASPIRADA ASP125 3,0M	MW 888
	TOCHA ASPIRADA ASP135 3,0M	XW 278
	TOCHA ASPIRADA ASP450 3,0M	XW 151

Estão em conformidade com a IEC 60974-7

PISTOLA DE SOLDAGEM MANUAL PUSH PULL


CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO																						
 <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">CORRENTE DE SOLDAGEM</td><td>Co2</td><td>200A - 60%</td></tr> <tr> <td>ARGÔNIO/MISTURAS</td><td>160A - 60%</td></tr> <tr> <td rowspan="2">BITOLA DO ARAME</td><td>AÇO CARBONO</td><td>0.6 - 1.2MM</td></tr> <tr> <td>AÇO INOX</td><td>0.6 - 0.8MM</td></tr> <tr> <td colspan="2">VELOCIDADE DE ARAME</td><td>16m/min</td></tr> <tr> <td colspan="2">VOLTAGEM DO MOTOR</td><td>DC 24V</td></tr> <tr> <td colspan="2">POTÊNCIA DO MOTOR</td><td>16W</td></tr> <tr> <td colspan="2">PESO LÍQUIDO</td><td>5,8kg</td></tr> </table>	CORRENTE DE SOLDAGEM	Co2	200A - 60%	ARGÔNIO/MISTURAS	160A - 60%	BITOLA DO ARAME	AÇO CARBONO	0.6 - 1.2MM	AÇO INOX	0.6 - 0.8MM	VELOCIDADE DE ARAME		16m/min	VOLTAGEM DO MOTOR		DC 24V	POTÊNCIA DO MOTOR		16W	PESO LÍQUIDO		5,8kg	PISTOLA DE SOLDAGEM MANUAL PUSH PULL 8,0mts	MW 802
CORRENTE DE SOLDAGEM		Co2	200A - 60%																					
	ARGÔNIO/MISTURAS	160A - 60%																						
BITOLA DO ARAME	AÇO CARBONO	0.6 - 1.2MM																						
	AÇO INOX	0.6 - 0.8MM																						
VELOCIDADE DE ARAME		16m/min																						
VOLTAGEM DO MOTOR		DC 24V																						
POTÊNCIA DO MOTOR		16W																						
PESO LÍQUIDO		5,8kg																						

Estão em conformidade com a IEC 60974-7

LINHA MASTER	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	SBME 150 MASTER 3,0M	MW 1047
	SBME 235 MASTER 3,0M	MW 1094
	SBME 450 MASTER 3,0M	MW 1032

Estão em conformidade com a IEC 60974-7

TOCHA MIG/MAG PROCESSO TANDEM

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	Corpo da tocha Tandem	MW 985

Estão em conformidade com a IEC 60974-7

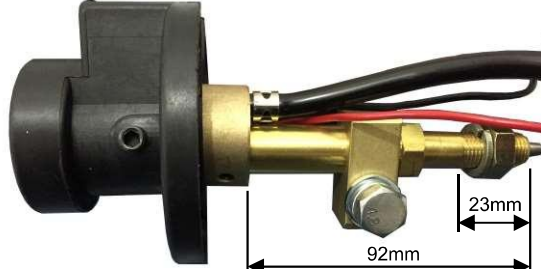
TOCHA MIG/MAG DUPLA REFRIGERAÇÃO

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	TOCHA MIG/MAG RSWE550 Câmara d'água dupla refrigeração - Corrente - 550A @ 60% -CO ₂ 430A @ 100% - CO ₂ 500A @ 60% - Argônio e mistura 390A @ 100% - Argônio e mistura - Arame - 1,2 - 2,4mm sólido/Tubular - Refrigerada à água - Câmara d'água dupla refrigeração	MW 750

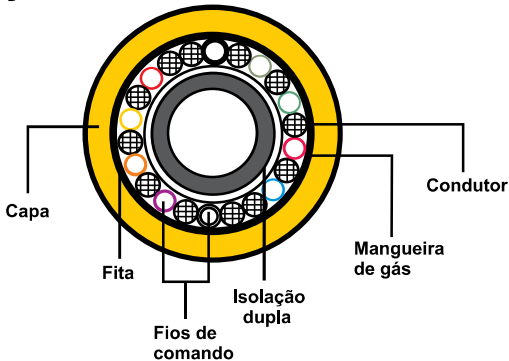
Estão em conformidade com a IEC 60974-7

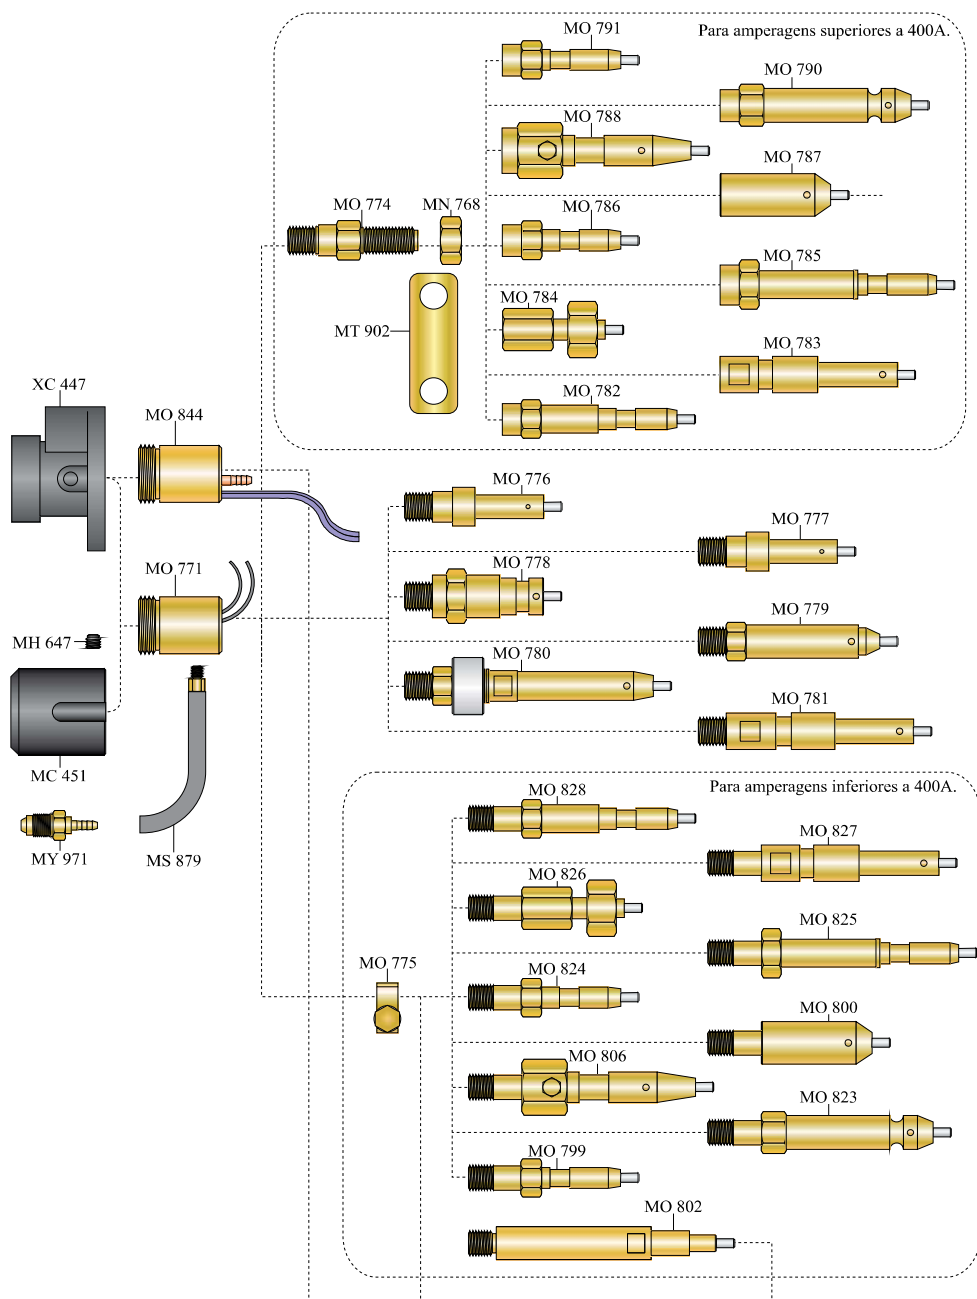
ACESSÓRIOS - MIG

EURO CONECTOR UNIVERSAL - ALIMENTADORES ASIÁTICOS

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	Euro conector Femea completo	MO 722

EXTENSÃO MONOCABO 10VIAS (WELDING SINGLE CAB)

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
 SECÇÃO DO CABO 	Extensão Monocabo 10Vias 5M WELDING SINGLE CAB	MM 060
	Extensão Monocabo 10Vias 10M WELDING SINGLE CAB	MM 061
	Extensão Monocabo 10Vias 15M WELDING SINGLE CAB	MM 062
	Extensão Monocabo 10Vias 20M WELDING SINGLE CAB	MM 063
	Extensão Monocabo 10Vias WELDING SINGLE CAB	MM 059
Obs: Extensão vendida em lance mínimo de 5mts, as demais medidas solicitadas devem seguir em múltiplo de 5.		



LISTA DESCRITIVA

Euro Conector completo (Amperagens inferiores a 400A)











CÓDIGO	DESCRIÇÃO
MO 809	Euro conector fêmea WHITE MARTINS 20.
MO 810	Euro conector fêmea BAMBOZZI.
MO 811	Euro conector fêmea WHITE MARTINS 15.
MO 812	Euro conector fêmea WHITE MARTINS 25/30.
MO 815	Euro conector fêmea ODB.
MO 820	Euro conector fêmea SOLTRONIC.
MO 821	Euro conector fêmea MESSER.
MO 842	Euro conector fêmea IEG.
MO 843	Euro conector fêmea AGA.

Euro Conector completo (Amperagens superiores a 400A)





CÓDIGO	DESCRIÇÃO
MO 808	Euro conector fêmea PRODELEC.
MO 813	Euro conector fêmea LINCOLN.
MO 817	Euro conector fêmea ESAB 30/40.
MO 822	Euro conector fêmea HOBART - Dual/Hefty.
MO 830	Euro conector fêmea HOBART - Hefty.
MO 831	Euro conector fêmea MULLER.
MO 832	Euro conector fêmea WHITE MARTINS 20.
MO 833	Euro conector fêmea BAMBOZZI.
MO 834	Euro conector fêmea SOLTRONIC.
MO 835	Euro conector fêmea AGA.
MO 836	Euro conector fêmea WHITE MARTINS 15.
MO 837	Euro conector fêmea WHITE MARTINS 25/30.
MO 838	Euro conector fêmea IEG.
MO 839	Euro conector fêmea ODB.
MO 840	Euro conector fêmea MESSER.
MO 854	Euro Conector fêmea ESAB SMASHWELD.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
MC 451	Capa isoladora.	MO 787	Adaptador WHITE MARTINS 25/30.
MH 647	Parafuso allen sem cabeça.	MO 788	Adaptador IEG.
MN 768	Porca de aperto do terminal.	MO 790	Adaptador ODB.
MO 771	Euro conector fêmea (corpo) - Saída lateral.	MO 791	Adaptador MESSER.
MO 774	Conexão do cabo de corrente.	MO 799	Adaptador MESSER.
MO 775	Terminal do cabo de corrente.	MO 800	Adaptador WHITE MARTINS 25/30.
MO 776	Adaptador HOBART (Dual/Heavy).	MO 806	Adaptador IEG.
MO 777	Adaptador HOBART (Hefty).	MO 823	Adaptador ODB.
MO 778	Adaptador LINCOLN.	MO 824	Adaptador WHITE MARTINS 15.
MO 779	Adaptador MULLER.	MO 825	Adaptador AGA.
MO 780	Adaptador ESAB med 30/40 (Novo).	MO 826	Adaptador SOLTRONIC.
MO 781	Adaptador PRODELEC.	MO 827	Adaptador BAMBOZZI.
MO 782	Adaptador WHITE MARTINS 20.	MO 828	Adaptador WHITE MARTINS 20.
MO 783	Adaptador BAMBOZZI.	MO 844	Euro conector fêmea (corpo) - Saída traseira.
MO 784	Adaptador SOLTRONIC.	MS 879	Mangueira de gás.
MO 785	Adaptador AGA.	MT 902	Terminal do cabo de corrente.
MO 786	Adaptador WHITE MARTINS 15.	MY 971	Conexão de gas ESAB/MESSER.
MO 802	Adaptador ESAB SMASWELD.	XC 447	Flange para euro conector.

LINHA LINCOLN

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	Roldana lisa c/ canal "V" 0.8-0.9mm- Cabeçote LN7	MP 681
	Roldana lisa c/ canal "V" 1.0-1.2mm- Cabeçote LN7	MP 680
	Roldana recartilhada 1.2mm-cabeçote LN7	MP 689
	Roldana recartilhada 1.4-1.6mm-cabeçote LN7	MP 690
	Roldana recartilhada 2.4-5.6mm-cabeçote NA5	MP 695
	Roldana recartilhada 2.4 - cabeçote LN35	MP 675
	Guia de nylon 26mm- 0.8-1.6mm- cabeçote LN7	MP 605
	Guia de nylon 26mm- 2.4-2.8mm- cabeçote LN7	MP 610
	Guia de aço 32mm - 0.8-1.2mm-cabeçote LN7	MP 616
	Guia de aço 32mm - 1.6-2.8mm-cabeçote LN7	MP 535
	Guia de aço 28mm - 0.8-1.6mm cabeçote LN7	MP 606
	Guia de aço 28mm - 2.4-2.8mm cabeçote LN7	MP 609
	Guia de nylon 38mm - 0.8-1.2mm cabeçote LN7	MP 607
	Guia de nylon 38mm - 1.6-2.8mm cabeçote LN7	MP 613
	Guia de aço 45mm - 0.8-1.2mm cabeçote LN7	MP 608
	Guia de aço 45mm - 1.6-2.8mm cabeçote LN7	MP 614
	Guia de aço 0.8-1.6mm cabeçote LN7	MP 525
	Guia de aço 1.6-2.8mm cabeçote LN7	MP 526

LINHA ESAB

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	Parafuso flangeado cabeçote MEF 44R/44N/30/30R cabeçote 180-E/182/252/250-E	MH 635
	Eixo de roldana de tração cabeçote MEF 44R/44N/30	FM 015
	Eixo do braço de pressão cabeçote MEF 44R/44N/30/30R	FM 016
	Guia central 0.6-1.6mm cabeçote MEF 44R/44N/30: 0.6-1.6 mm 1.6-3.2 mm	MP 522 MP 523
	Guia de entrada cabeçote MEF 44R/44N/30/30R - cabeçote 180-E/182/252/250-E: 0.6-1.6 mm 1.6-3.2 mm	MP 520 MP 521
	Engrenagem motora cabeçote MEF 30R	FM 019
	Engrenagem motora cabeçote MEF 44R/44N/30	FM 018
	Engrenagem movida cabeçote MEF 44R/44N/30/30R	FM 017
	Roldana de pressão lisa cabeçote MEF 44R/44N/30/30R	MP 500
	Cabeçote MEF 44R/44N/30/30R: Roldana de tração "V": 0.6-0.8 mm 0.8-0.9 mm 0.8-1.0 mm 1.0-1.2 mm 1.2-1.6 mm Roldana tração "U": 1.0-1.2 mm 1.2-1.6 mm	Tração "V" MP 506 MP 565 MP 507 MP 508 MP 509 Tração "U" MP 510 MP 511
	Cabeçote MEF 44R/44N/30/30R: Roldana de tração recartilhada: 1.2-1.2 mm 1.2-1.6 mm 1.6-2.4 mm	MP 529 MP 513 MP 514
	Cabeçote 180-E/182/252/250-E: Roldana de tração "V": 0.6-0.8 mm 0.6-0.9 mm 0.8-1.0 mm Roldana tração "U": 0.8-0.9 mm 1.0-1.2 mm	Tração "V" MP 501 MP 502 MP 503 Tração "U" MP 504 MP 505

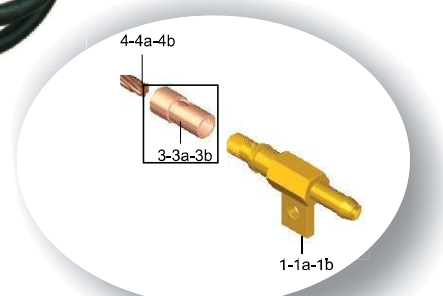
PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOCHA DE GRAFITE TOCHA DE GRAFITE

Posição	Descrição	CÓDIGO
1	Ponteira Traseira 600/800A.	MM 696
1a	Ponteira Traseira 1000/1200A.	MM 852
1b	Ponteira Traseira 1600A.	MM 928
2	Anel para prensagem 600/800A.	MM 782
2a	Anel para prensagem 1000/1200A.	MM 008
2b	Anel para prensagem 1600A.	MM 027
3	Terminal de prens./cordoalha 600/800A.	MM 697
3a	Terminal de prens./cordoalha 1000/1200A.	MM 715
3b	Terminal de pres./cordoalha 1600A.	MM 028
4	Cordoalha 600/800A.	BC 621
4a	Cordoalha 1000/1200A.	BC 622
4b	Cordoalha 1600A.	BC 623
5	Mangueira 600/800A.	MPPC064
5a	Mangueira 1000/1200A.	MPPC065
5b	Mangueira 1600A.	MPPC066
6	Canopla protetora 600/800A.	MC 818
6a	Canopla protetora 1000/1200A.	MC 816
6b	Canopla protetora 1600A.	MC 819
7	Cabo corrente rotativo 600/800A; 1,6 m.	MM 692
7a	Cabo corrente rotativo 1000/1200A; 1,6 m.	MM 691
7b	Cabo corrente rotativo 1600A; 1,6 m.	MM 690
8	Ponteira dianteira rotativa 600/800A.	MM 695
8a	Ponteira dianteira rotativa 1000/1200A.	MM 885
8b	Ponteira dianteira rotativa 1600A.	MM 929
9	Anel de encosto.	MM 694
10	Punho protetor 600/800A.	XG 011
10a	Punho protetor 1000/1200/1600A.	XG 024
11	Parafuso fenda cab. chata M4x8.	MH 641
12	Paraf. cab. cilíndrica c/ fenda M4x12.	MH 600
13	Válvula.	XG 012
14	Anel borracha.	CB 136
15	Corpo 600A.	XG 013
15a	Corpo 800/1000/1200/1600A.	XG 019
16	Botão impulso.	XG 014
17	Parafuso cab. cilíndrica c/fenda M4x8.	MH 632
18	Isolante.	XG 010
19	Parafuso allen s/cabeça M6x6.	MH 652
20	Bico distribuidor 600-800A.	XG 009
20a	Bico distribuidor 1000-1600A.	XG 023
21	Pino.	XG 016
22	Alavanca.	XG 017
23	Mola.	CB 114
24	Isolador.	XG 018

FICHA TÉCNICA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Eletrodo de carvão - Ø3/8" Pressão do ar - 6 a 8 Bar (6,12 a 8,16 kg/cm²) consumo de ar - 600 l/min capacidade máxima - 600A	TOCHA GRAFITE 600 Amperes	OXG02
Eletrodo de carvão - Ø1/2" Pressão do ar - 6 a 8 Bar (6,12 a 8,16 kg/cm²) consumo de ar - 600 l/min capacidade máxima - 800A	TOCHA GRAFITE 800 Amperes	OXG03
Eletrodo de carvão - Ø5/8" Pressão do ar - 6 a 8 Bar (6,12 a 8,16 kg/cm²) consumo de ar - 800 l/min capacidade máxima - 1200A	TOCHA GRAFITE 1000/1200 Amperes	OXG04
Eletrodo de carvão - Ø3/4" Pressão do ar - 6 a 8 Bar (6,12 a 8,16 kg/cm²) consumo de ar - 800 l/min capacidade máxima - 1600A	TOCHA GRAFITE 1600 Amperes	OXG05



Medida	Código
Eletrodo Ø3/16"	TQ 950
Eletrodo Ø1/4"	TQ 951
Eletrodo Ø5/16 "	TQ 952
Eletrodo Ø3/8"	TQ 953
Eletrodo Ø1/2"	TQ 954
Eletrodo Ø5/8"	TQ 955



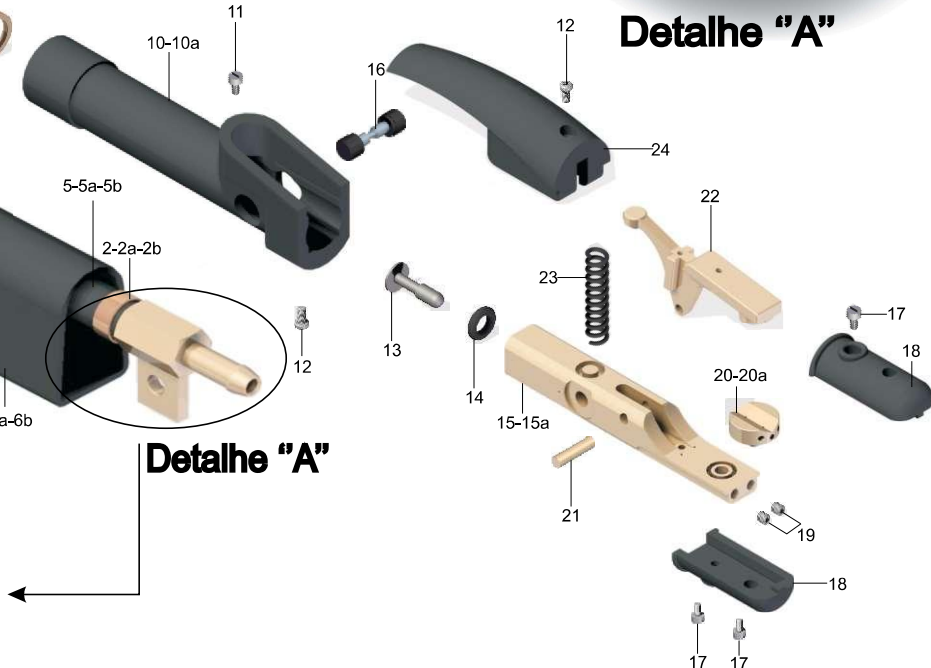
Detalhe "A"

Lançamento



*Opção com euro conector





Detalhe "A"



**VISTA EXPLODIDA
TOCHA GRAFITE**

ARCO SUBMERSO

ARCO SUBMERSO

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	Corpo de deposição de fluxo para arco submerso	MD 513		Bico A/S 1,6mm Bico A/S 2,4mm Bico A/S 3,2mm Bico A/S 4,0mm	MA 334 MA 320 MA 321 MA 322
	Bucha Isolante Alimentador LINCOLN®	MM 820		Prolongador 150mm Prolongador 200mm Prolongador 250mm Prolongador 300mm	MB 450 MB 466 MB 449 MB 492

ARCO SUBMERSO

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO																				
	Máquina de solda inversora arco submerso MZ-1000D 220/380V	OM 009																				
<table><tr><td>EQUIPAMENTO PARA SOLDAGEM ARCO SUBMERSO</td></tr><tr><td>DESCRIÇÃO</td></tr><tr><td>FONTE INVERSORA PARA SOLDAGEM ARCO SUBMERSO</td></tr><tr><td>- 01 ano de garantia</td></tr><tr><td>- 1000A@100% (fator de trabalho)</td></tr><tr><td>- Tensão de trabalho 44V</td></tr><tr><td>- Tensão em vazio 90V</td></tr><tr><td>- Tensão de alimentação 220/380/440V</td></tr><tr><td>SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO (TRATOR)</td></tr><tr><td>Tocha 600A@100% (fator de trabalho)</td></tr><tr><td>- Fechamento de fluxo</td></tr><tr><td>- Velocidade de alimentação 15-150cm/min.</td></tr><tr><td>- Ajuste do cabeçote - 45°</td></tr><tr><td>- Bico de contato para arame 3/16"</td></tr><tr><td>ACESSÓRIOS</td></tr><tr><td>- Reservatório de Fluxo</td></tr><tr><td>- Alimentação de arame com endireitador</td></tr><tr><td>- Suporte de arame</td></tr><tr><td>- Suporte de carretel</td></tr><tr><td>- Kit cabos de comando</td></tr></table>	EQUIPAMENTO PARA SOLDAGEM ARCO SUBMERSO	DESCRIÇÃO	FONTE INVERSORA PARA SOLDAGEM ARCO SUBMERSO	- 01 ano de garantia	- 1000A@100% (fator de trabalho)	- Tensão de trabalho 44V	- Tensão em vazio 90V	- Tensão de alimentação 220/380/440V	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO (TRATOR)	Tocha 600A@100% (fator de trabalho)	- Fechamento de fluxo	- Velocidade de alimentação 15-150cm/min.	- Ajuste do cabeçote - 45°	- Bico de contato para arame 3/16"	ACESSÓRIOS	- Reservatório de Fluxo	- Alimentação de arame com endireitador	- Suporte de arame	- Suporte de carretel	- Kit cabos de comando	Máquina de solda inversora arco submerso MZ-1000D 380/440V	OM 016
EQUIPAMENTO PARA SOLDAGEM ARCO SUBMERSO																						
DESCRIÇÃO																						
FONTE INVERSORA PARA SOLDAGEM ARCO SUBMERSO																						
- 01 ano de garantia																						
- 1000A@100% (fator de trabalho)																						
- Tensão de trabalho 44V																						
- Tensão em vazio 90V																						
- Tensão de alimentação 220/380/440V																						
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO (TRATOR)																						
Tocha 600A@100% (fator de trabalho)																						
- Fechamento de fluxo																						
- Velocidade de alimentação 15-150cm/min.																						
- Ajuste do cabeçote - 45°																						
- Bico de contato para arame 3/16"																						
ACESSÓRIOS																						
- Reservatório de Fluxo																						
- Alimentação de arame com endireitador																						
- Suporte de arame																						
- Suporte de carretel																						
- Kit cabos de comando																						
	Trator arco submerso MC-3	OM 014																				