



REZZOLUT
S O L U Ç Õ E S
A N T I C O R R O S I V A S

Nossas soluções
Offshore




ÍNDICE

Quem somos..... 3

Soluções..... 4

Soluções Tubolit..... 8





1966

FUNDAÇÃO

- Fabricante de massas e adesivos epóxi
- Tintas e revestimentos
- Anticorrosivos



2006

INOVAÇÃO

- Fabricante de epóxi
- Novos produtos
- Novos mercados



2020

DISRUPÇÃO

- Provedor de solução
- Cadeia de fornecimento globalizada
- Orientado para o mercado



2025

CONTINUIDADE

- Lançamento da nova logomarca Tubolit
- Ampliação da linha de produtos Tubolit
- Novas soluções Rezzolut



2026

FUTURO

- Comemoração dos 60 anos da Tubolit



QUEM SOMOS

A Rezzolut é especialista em oferecer soluções inovadoras para proteção anticorrosiva.

Somos detentores da marca Tubolit, reconhecida por seus produtos confiáveis e de alta qualidade.

Além da Tubolit, possuímos outras marcas, nacionais e internacionais, em nosso extenso catálogo.

Nossos produtos são conhecidos pela durabilidade e facilidade de aplicação, sendo endossados pelos líderes da indústria em todo o mundo. São utilizados com sucesso para proteção anticorrosiva de dutos expostos, enterrados ou submersos, isolamento elétrico e proteção mecânica em emendas de cabos em baixa tensão, revestimento epóxi em ambientes submersos e superfícies encharcadas, proteção anticorrosiva para base de tanque, retardante de Flash Rust, entre outros.

Atendemos os segmentos de óleo e gás, offshore, construção civil, petroquímica e náutica.

A Rezzolut investe em áreas como tecnologia digital, inovação técnica, treinamentos e workshops para nossos clientes. Do suporte técnico básico ao mais complexo, sua empresa pode contar com a experiência de nossos especialistas.

INTEGRIDADE DE DUTOS, FLANGES E VÁLVULAS

SISTEMA ANTICORROSIVO MULTICAMADAS BASE PETROLATO

- Primer à base de Petrolato
- Mastic à base de Petrolato
- Fita de Petrolato (até 75 °C)
- Fita de Proteção Mecânica



DESCRIÇÃO

Sistema de Revestimento Anticorrosivo Multicamadas Base Petrolato.



UTILIZAÇÃO

- Revestimento de duto enterrado;
- Revestimento de conexão flangeada;
- Revestimento de zona de aeração diferencial;
- Revestimento de sistema base de tanque.

 [Acesse a ficha técnica](#)


 [Vídeo de aplicação](#)

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar, a frio, não precisa de equipamentos;
- Baixa exigência no preparo de superfície (St2 – ISO8501-1);
- Não precisa de especialista na aplicação;
- Reaproveitável;
- Aplicação em superfícies úmidas, encharcadas ou condensadas;
- Tolerante à falha de aplicação, pode corrigir ou acertar durante a aplicação;
- Ótimo custo-benefício;
- Expectativa de vida útil maior que 10 anos.

DESCRIÇÃO

Sistema anticorrosivo viscoelástico aplicado a frio para revestimento externo em metais e concreto.

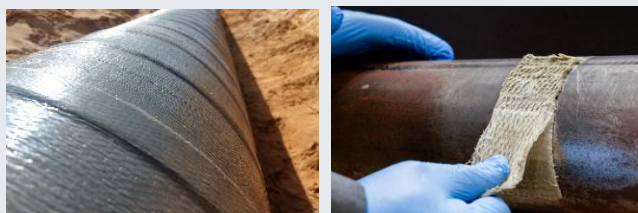

UTILIZAÇÃO

ConWrap PW fornece longo prazo de proteção contra a corrosão em dutos enterrados ou infraestrutura tal como flanges e válvulas.

 [Acesse a ficha técnica](#)

 [Vídeo de aplicação](#)

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistência mecânica;
- Rigidez e durabilidade;
- Resistente a intempéries, produtos químicos, solventes e abrasão;
- Excelente aderência a diversos materiais, como metais, madeira, plástico e pedra;
- Versatilidade;
- Cura em temperatura ambiente.



SISTEMA ANTICORROSIVO VISCOELÁSTICO



REVESTIMENTOS EPÓXI PARA SUPERFÍCIES MOLHADAS E/OU COM CONDENSAÇÃO PERMANENTE



RS 500P



DESCRIÇÃO

Revestimentos epóxi para superfícies molhadas e/ou com condensação permanentes.



UTILIZAÇÃO

Revestimento protetor de primer/acabamento exclusivo, isento de solventes, tolerante à umidade e à ferrugem.

CARACTERÍSTICAS

- Isento de solventes e zero VOC;
- Aplicável sobre superfícies úmidas e com ferrugem;
- Seguro e certificado para uso com água potável (NSF);
- Fácil aplicação, alta flexibilidade e repintura liberada;
- Baixo preparo de superfície St1 ou St2;
- Alta resistência química e à abrasão;
- Reforçado com flocos de vidro para proteção extra.



[Acesse a ficha técnica](#)



[Vídeo de aplicação](#)

SOLUÇÕES EM REPARO ESTRUTURAL PARA TUBULAÇÕES E VASOS DE PRESSÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E TÉRMICA

DESCRIÇÃO

Sistema composite de fibra de carbono biaxial de alta resistência.

UTILIZAÇÃO

Usado em reforços mecânicos em tubulações, vasos de pressão e demais estruturas metálicas danificadas ou corroídas.



[Acesse a ficha técnica](#)



[Vídeo de aplicação](#)

CARACTERÍSTICAS

- É projetado para resistir a altas temperaturas e produtos químicos agressivos;
- Conforme com: ASME PCC-2, ISO 24817, API, DOT e ASME B31 para reparos não metálicos;
- Resistência superior por camada → menos camadas, menor custo, instalação mais rápida;
- Não requer cura pós-aplicação;
- Adapta-se a curvas e trechos retos;
- Compatível com todos os diâmetros;
- Alta resistência a temperaturas e produtos químicos;
- Pode ser saturado mecanicamente em grandes projetos;
- Embalagem personalizada conforme a necessidade.



CARBON SEAL HT1



INIBIDOR DE CORROSÃO E RETARDANTE DE FLASH RUST



DESCRIÇÃO

HOLDTIGHT 102 Plus é um inibidor de corrosão monocomponente à base de água, não-tóxico, biodegradável, pronto para uso.

UTILIZAÇÃO

Evitar o surgimento de Flash Rust em peças metálicas, ferrosas ou não ferrosas, no intervalo de tempo entre preparo de superfície e a pintura anticorrosiva, em ambientes com agressividade alta ou extrema. Remover os sais presentes nas superfícies para evitar a corrosão por osmose.

CARACTERÍSTICAS

HOLDTIGHT 102 Plus não gera película na superfície do metal e evapora junto com a água. Sua ação protetiva age no substrato metálico por até 48h ou mais, não havendo chuva ou temperatura abaixo de 4 ° C.

- Pronto para uso, não precisa de diluição ou mistura;
- Não agride materiais inorgânicos como borrachas e plásticos;
- Não interfere na aderência de revestimentos líquidos, como primers ou tintas;
- Não é necessário ser removido antes da usinagem, conformação mecânica ou soldagem;
- Validade de 3 anos em ambiente fresco e seco.

 [Acesse a ficha técnica](#)

DESCRIÇÃO

HOLDTIGHT® 102 é um produto monocomponente que funciona como removedor de sais, agente inibidor/retardante de flash rust e aditivo desengraxante.

UTILIZAÇÃO

Utilizado na remoção de contaminantes como sais, óleos e resíduos de jateamento. O produto pode ser usado diluído na água durante o processo de hidrojateamento ou jateamento abrasivo molhado e também após o jateamento seco, utilizando-se uma lavadora de baixa pressão para aplicar o produto na superfície. HOLDTIGHT® 102 também é efetivo após limpeza mecânica manual, elétrica ou pneumática.

CARACTERÍSTICAS

- Previne flash rust por até 72h;
- Diluição recomendada: 0,5% a 2% (200:1 a 50:1);
- Reaplicável para estender a janela de proteção;
- Não deixa resíduos nem forma filme/película;
- Isento de tensoativos;
- Não interfere na aderência de outros revestimentos.

 [Acesse a ficha técnica](#)

 [Vídeo de aplicação](#)



INIBIDOR DE CORROSÃO E RETARDANTE DE FLASH RUST



DESCRIÇÃO

O HT 365 é um revestimento de preservação, monocomponente, anticorrosivo, agente deslocador de água, lubrificante e desengripante.

 [Acesse a ficha técnica](#)

UTILIZAÇÃO

- Superfícies metálicas não pintados;
- Peças e Equipamentos em estoque, sujeitos à corrosão;
- Peças usinadas, fundidas e estampadas;
- Peças e Equipamentos expostos a ambiente marinho ou com alta agressividade;
- Peças móveis que não podem ser protegidas através de pintura, polímeros ou revestimentos que formem película seca.

CARACTERÍSTICAS

- Forma uma película fina imperceptível que oferece excelente proteção contra contaminantes de sal e umidade;
- Aprovado em teste de Salt Spray por suportar até 1700 horas sem apresentar corrosão nas peças. Rende no mínimo 29 m2 por Litro;
- Funciona em uma variedade de metais, incluindo aço, ferro, alumínio, níquel e cobre;
- Não conduz eletricidade até 34.400 Volts, podendo ser aplicado em equipamentos elétricos e eletrônicos.

PROTETOR ANTICORROSIVO TOLERANTE A SUPERFÍCIE COM BAIXO TRATAMENTO SUPERFICIAL

DESCRIÇÃO

Revestimento epóxi bicomponente em aerossol, tolerante a baixo tratamento de superfície e ao Flash Rust, que incorpora um inibidor de corrosão e passivador, com MIO (Óxido de ferro micáceo) e flocos de vidro para aumento da proteção.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar, direto na superfície;
- Solução prática e eficaz para pequenos reparos;
- Preparação mínima da superfície;
- Resistente e durável, tolera tráfego veicular.

 [Acesse a ficha técnica](#)

 [Vídeo de aplicação](#)



CORROCOAT
PLASMET ZF



LINHA DE ANTICORROSIVOS TUBOLIT

TUBOLIT

MEP 301

MASSA ADESIVA EPÓXI



DESCRIÇÃO

Massa epóxi poliamida de dois componentes para revestimento e reparo.



[Ficha técnica MEP 301](#)

[Ficha técnica M.A Epóxi](#)



[Vídeo de aplicação](#)

UTILIZAÇÃO

Vedação, colagem e soldagem em: Piscina, tubulação, embarcação, caixa d'água, fibra de vidro, madeira, galvanizado, cobre, vidro, metal, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Alta tixotropia;
- Aplicada com as mãos molhadas;
- Não é necessário homogeneizar os componentes em separado;
- Isolante elétrico;
- Resistência mecânica;
- Resistência à abrasão.

LINHA DE ANTICORROSIVOS TUBOLIT

TUBOLIT

ÃO BASTÃO EPÓXI



DESCRIÇÃO

Massa epóxi em forma de bastão A+B contendo cargas metálicas.

UTILIZAÇÃO

- Preenchimento de partes desgastadas;
- Colagem de materiais dissimilares;
- Reparo de furos passantes, trincas e equipamentos em geral;
- Reparos em vazamentos, tubulações e tanques;
- Reparos de roscas espanadas.

CARACTERÍSTICAS

- Cura rápida;
- Formato de bastão permite fácil mistura;
- Moldável com as mãos;
- Permite usinagem.

 [Acesse a ficha técnica](#)

DESCRIÇÃO

Massa epóxi em forma de bastão A+B contendo cargas metálicas.

UTILIZAÇÃO

- Preenchimento de partes desgastadas;
- Colagem de materiais dissimilares;
- Reparo de furos passantes, trincas e equipamentos em geral;
- Reparos em vazamentos, tubulações e tanques;
- Reparos de roscas espanadas;
- Reparo em peças fundidas, ferramentas, moldes de injeção de plástico, dutos e outros projetos a serem expostos a altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS

- Maior tempo para manuseio e aplicação;
- Formato de bastão permite fácil mistura;
- Moldável com as mãos;
- Permite usinagem;
- Formulado especificamente para unir e reparar materiais que serão expostos a altas temperaturas em aplicações de manutenção industrial.



[Vídeo de aplicação](#)



[Acesse a ficha técnica](#)

TUBOLIT

TITÂNIO BASTÃO EPÓXI



LINHA DE ANTICORROSIVOS TUBOLIT

TUBOLIT

PROTECT 1100



DESCRIÇÃO

Tecidos de fibra de vidro especialmente projetados, pré-impregnados com um sistema de resina ativado por água.

 [Acesse a ficha técnica](#)

UTILIZAÇÃO

Os produtos foram desenvolvidos para oferecer o mais alto nível de desempenho e capacidade de proteção, adicionando resistência circunferencial e suporte estrutural para prolongar a vida útil de estruturas e ativos de tubulação.

CARACTERÍSTICAS

- Resistência ao impacto e à abrasão;
- Fácil de aplicar;
- Aplicação na maioria das condições climáticas, incluindo debaixo d'água;
- Não contém solventes;
- Compatível com a maioria dos substratos;
- Não tóxico;
- Excelente aderência;
- Proteção a longo prazo;
- Temperaturas até 120 °C.

DESCRIÇÃO

Tecido de fibra de vidro especialmente projetado, pré-impregnado com sistema de resina ativado por água e bastão epóxi bicomponente de alta aderência e resistência química e mecânica.

UTILIZAÇÃO

Os produtos foram desenvolvidos para adicionar proteção mecânica e anticorrosiva, proporcionando reparos emergenciais, promovendo o aumento da resistência circunferencial e estrutural, prolongando a vida útil de estruturas, tubos e acessórios tubulares.

 [Vídeo de aplicação](#)

 [Acesse a ficha técnica](#)

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistência ao impacto, abrasão e corrosão;
- Fácil de aplicar;
- Aplicação na maioria das condições climáticas, incluindo debaixo d'água;
- Não contém solventes;
- Compatível com a maioria dos substratos;
- Não tóxico;
- Baixa exigência de tratamento de superfície;
- Excelente aderência;
- Proteção a longo prazo;
- Suporta temperatura até 120 °C.

TUBOLIT

KIT DE REPARO



LINHA DE ANTICORROSIVOS TUBOLIT

TUBOLIT

DEM 048



DESCRIÇÃO

DEM 048 é um desengripante multiúso, biodegradável e lubrificante com alta penetração, que reduz o atrito e promove a desmontagem de peças em locais de difícil acesso.

UTILIZAÇÃO

Indicado para eliminar ruídos de máquinas, equipamentos, ferramentas manuais e elétricas, engrenagens, rolamentos, terminais de bateria, dobradiças, fechaduras, trilhos e cadeados, entre outros componentes.

CARACTERÍSTICAS

DEM 048 é um desengripante à base de óleo vegetal, com aderência prolongada, capaz de formar uma película lubrificante resistente que evita o engripamento e protege contra a corrosão.

Solta parafusos e peças enferrujadas facilitando a desmontagem;
Expulsa a umidade, ideal para proteção de instalações elétricas (sempre deixar os equipamentos desligados durante a aplicação);
Aprovado em teste de Salt Spray por suportar mais de 48 horas sem apresentar corrosão nas peças;
Revitaliza superfícies, tais como para-choques, bancos de couro, mangueiras de motor e peças plásticas em geral.

 [Acesse a ficha técnica](#)

DESCRIÇÃO

MOP 200 é um Inibidor de Corrosão de Tripla-Ação, que além de expulsar a umidade, protege e lubrifica peças e equipamentos em ambientes agressivos.

 [Acesse a ficha técnica](#)

UTILIZAÇÃO

Protege equipamentos e estruturas em ambientes fabris contaminados. Inibe a corrosão de peças galvanizadas, circuitos de ignição, baterias, bobinas e substratos expostos à atmosfera úmida.

CARACTERÍSTICAS

MOP 200 é um micro-óleo protetivo com forte aderência ao metal com aditivos antioxidantes, antidesgaste e antiengripantes, que gera uma película protetora capaz de proteger peças e equipamentos por muito mais tempo.

- Pronto para uso, não precisa de diluição ou mistura;
- Aprovado em teste de Salt Spray por suportar mais de 200 horas sem apresentar corrosão nas peças;
- Não conduz eletricidade até 21.000 Volts e pode ser aplicado em equipamentos elétricos e eletrônicos;
- A Ação Hidrorrepelente permite a aplicação em locais com umidade;
- A alta capilaridade garante a proteção das peças mesmo em locais de difícil acesso.

TUBOLIT

MOP 200





REZZOLUT

S O L U Ç Õ E S
ANTICORROSIVAS



(21) 3846-0736



www.rezzolut.com.br



comercial@rezzolut.com.br

